



Hijshandleiding - Aferi

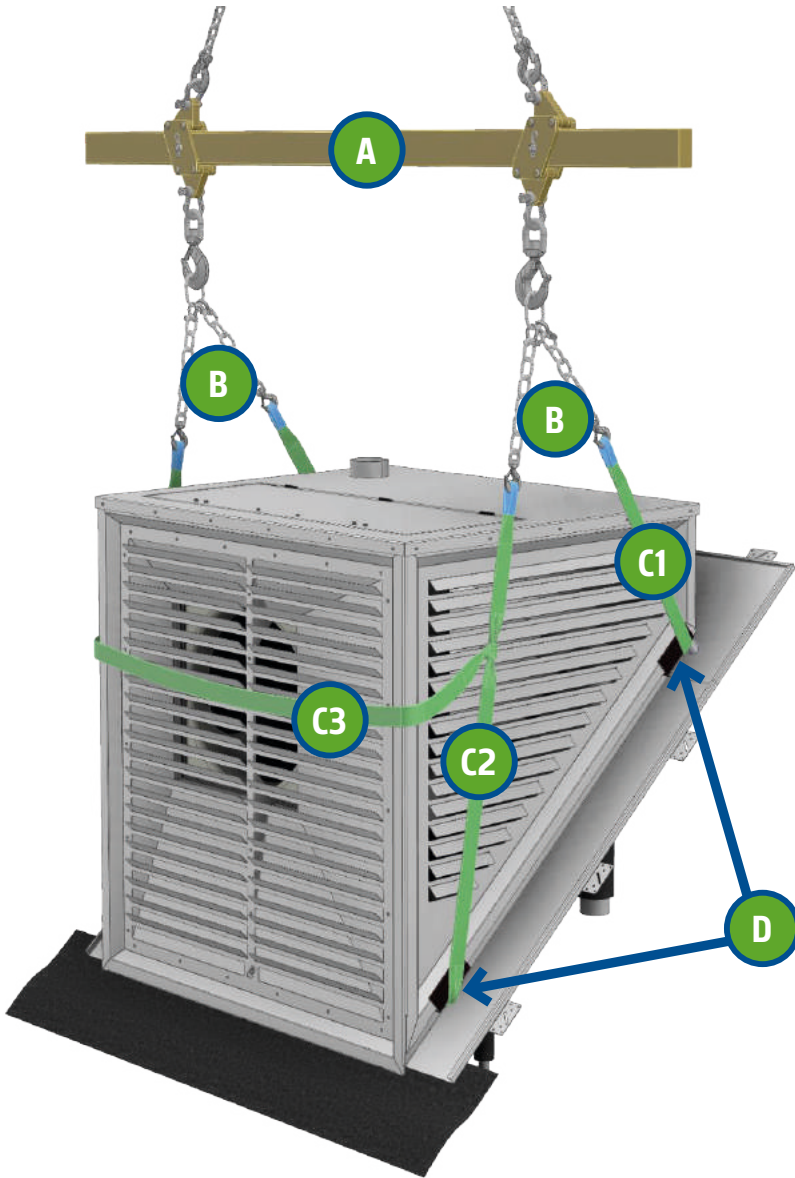

Figuur 1: Het hijsen van de Aferi

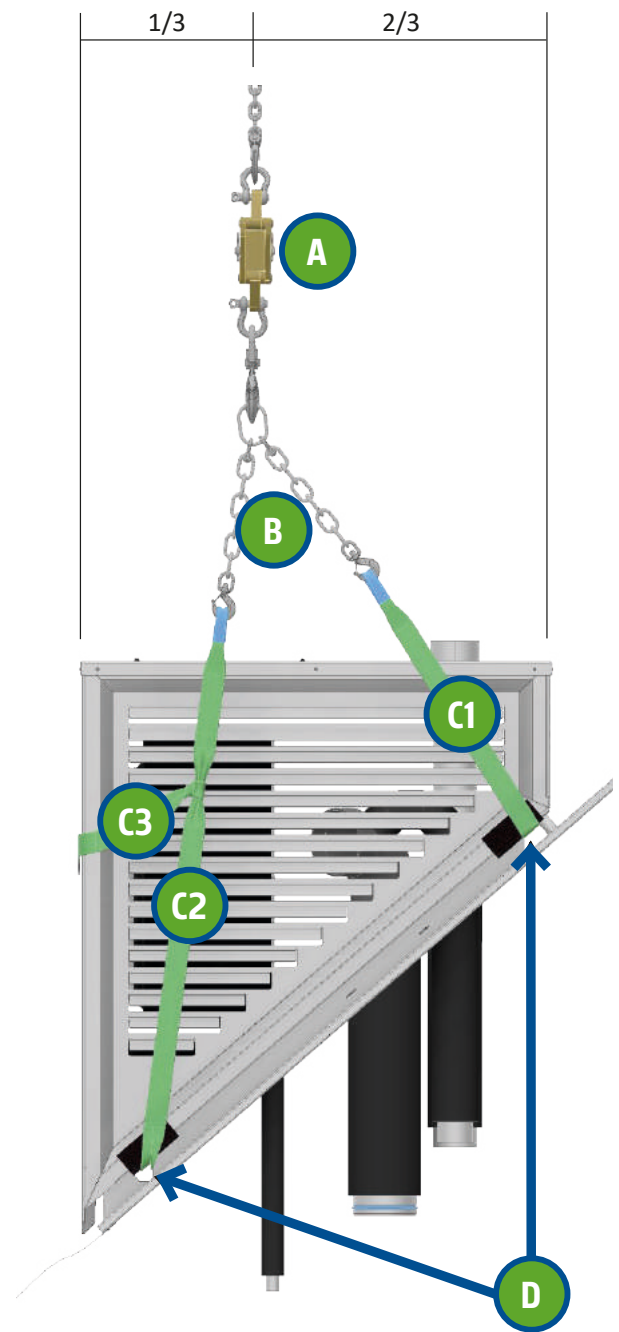

Figuur 2: Zijaanzicht hijsituatie

1. Evenaar (A)

Hijst met behulp van een evenaar om beschadigingen te voorkomen. Positioneer de evenaar boven het zwaartepunt van de Aferi, dit bevindt zich ongeveer op 1/3 van de diepte van de Aferi, vanaf voren gemeten. LET OP: De exacte positie van het zwaartepunt is voor elke Aferi verschillend, positioneer de evenaar naar eigen inzicht!

2. Hijskettingen (B)

Bevestig twee hijskettingen (tweesprong met inkortschalm) (B) aan de evenaar (A).

3. Hijspannen (C)

Gebruik drie hijspannen. De onderstaande lengtes zijn een voorstel, kies de lengte van de hijspannen altijd naar eigen inzicht:

- 1x 4m (C1)
- 1x 6m (C2)
- 1x 2m (C3)

Stap 1: Voer hijspan C1 door de achterste en hijspan C2 door de voorste hijsoeningen (D). Verbind deze hijspannen vervolgens aan de hijskettingen (B).

Stap 2: Breng hoekbescherming aan in de vier hijsoeningen (D).

Stap 3: Verbind hijspan C3 aan hijspan C2 zoals afgebeeld in Figuur 1 & 2. LET OP: Hijspan C3 dient slap te hangen en mag hijspan C2 niet onder spanning zetten!

4. Hijzen

De Aferi kan nu op het dak gehesen worden.

Deze handleiding is puur een richtlijn voor de montage van de Aferi. We raden aan om het montageproces uit te voeren op basis van uw eigen professionele oordeel. Bij twijfel neemt u contact op met **Breman Installatiefabriek IJsselmuiden**. Bereikbaar via **038 332 77 99**. De afbeeldingen in dit document zijn een indicatie en geven niet de echte situatie weer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze afbeeldingen.